

수배전반배터리충전기

- 충전기 전문회사 -

한전충전기,통신용,등대용,지게차,리튬전지,등

하이테크기술 : PWM제어기술,IGBT고주파트랜스절연방식적용

IDC-배전반내장형



Size : W540 x H1000 x D540

SDC-판넬자립형



* 충전기 종류선택

자립형 타입 : ODC -Type

판넬내장형 : IDC - Type



* 전류선택 : 120V [30A,50A,100A]

* 적용배터리 : 리튬이온,리튬인산철,연납축전지

* 충전기사양서

항 목		규 격
입 력	입력전압	AC380V 3P 4W (220V 3P) ± 10%
	입력주파수	50/60Hz
	입력전력	30A(4.3Kva), 50A(4.2Kva), 100A(14.4Kva)
출 력	출력전류	30A, 50A, 100A
	부동충전전압	DC 115V ~ 122V
	균등충전전압	DC 120V ~ 133V
	수동충전전압	DC 100V ~ 140V
	최대전류	정격전류 x 120%
	제어방식	정전압(CV), 정전류(CC)
	환 경	보호회로
	역 율	92% 이상
	효 율	92% 이상
	맥동율	Vout 2% 이하
	리플전류	Iout 1% 이하
	습 도	95%이하
	온 도	-20℃ ~ 40℃


* 간편한 설치

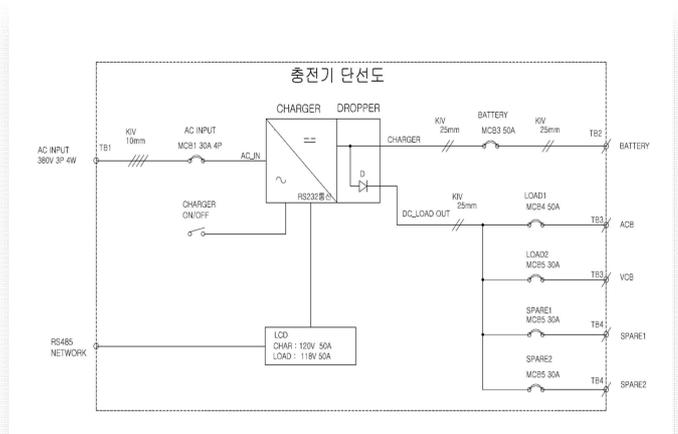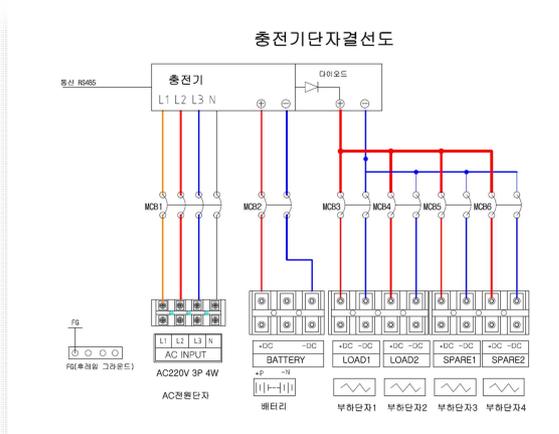

부하단 출력에 다이오드의하여 역기전력 보호

* 디지털 키보드로 간편조작

디지털 키 스위치로 전압, 전류, 설정하며 과부하 예라내역 표시 기능



LCD 표시

LED 동작표시

Key S/W

간편한설치 및 간편한조작 뛰어난 내구성으로 제품기능 만족 드립니다.

납품실적 : 한국전력, 국도, 오륙도등대, 선미도등대, 이동전원군납, 풍력발전기통신전원 등

자매품 : 독립형인버터, MPPT충전기, 태양광인버터, 소수력인버터, 주파수변환기 등